



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



eco FORCE

RX eco FORCE 
380e - 450e - 500e





450e

RX eco Force **380e/450e/500e**

Bardzo mocny dwusilnikowy odkurzacz do dużych powierzchni

ZALETY

- › Mocny i niezawodny - idealny dla firm sprzątających
- › 5 poziomów filtracji wraz z filtrem HEPA jako opcja
- › Wyposażony w dodatkowe akcesoria
- › Szybkie złącze korpusu z podstawą, ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej
- › Dostępny w 3 szerokościach pracy: 380, 450, 500 mm
- › Klasa zużycia energii "A"
- › Wybrany przez White House U.S.A.!



380e



500e

RX eco Force

Jakość i niezawodność na całym świecie!



KONSERWACJA BEZ NARZĘDZI

Wałek wyważony dynamicznie (5000 obr/min) osadzony na metalowym wsporniku z łożyskiem kulkowym może być łatwo wymieniony bez użycia narzędzi.

RX wyposażony jest w 4 gumowe kółka oraz boczne cylindry pozwalające na łatwą pracę przy ścianie.

STAL NIERDZEWNA JAKO STANDARD

Dwa odporne na zużycie ślizgi dolne ze stali nierdzewnej wraz z prowadnicami odpornymi na uderzenia. Dwupozycyjna obsługa zapewnia łatwe pokonywanie progów, a możliwość pracy w poziomie pomaga na szybkie dotarcie do trudno dostępnych miejsc np. pod łóżkiem czy meblami.

DODATKOWE AKCESORIA NA WYPOSAŻENIU


Dostępne wyposażenie dodatkowe: wąż ssący z obrotowymi mankietami, rękojeść z kontrolą siły ssącej, rura teleskopowa, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki. Akcesoria łatwo dostępne, mocowane do górnej części korpusu odkurzacza.

ELEKTRONICZNA OCHRONA

Elektroniczna kontrola startu i wyłączenia odkurzacza zapobiega przeciążeniom paska napędu oraz wszystkich ruchomych części silnika, wydłużając tym samym żywotność odkurzacza.


STWORZONE BY TRWAĆ



Silniki elektryczne są produkowane przez siostrzaną firmę ROTAFIL Padova-Włochy i wykorzystują komutator typu BAR, najlepszą na świecie technologię bezpieczeństwa i niezawodności. Wysoka sprawność silników zapewnia niski pobór mocy i wysoką wydajność (klasa B). Precyzyjnie zaprojektowane, symetryczne silniki zapewniają niski poziom hałasu i długą żywotność. Elektroniczne elementy sterujące chronią silniki przed przeciążeniem zapewniając, że maszyna pracuje z najwyższą wydajnością.

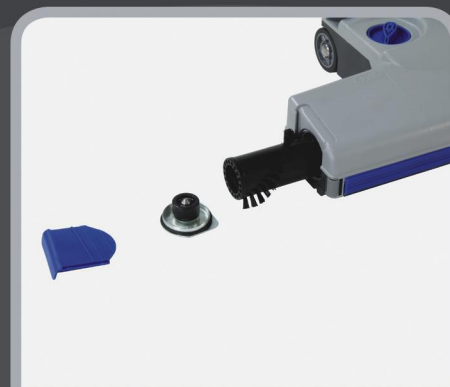

Badania efektywności filtracji przeprowadzone na produktach Lindhaus przez niezależne laboratorium SLG (Niemcy) pokazują wynik wyrafinowanej technologii konstrukcyjnej. Dzięki szczotkom walcowym z przeciwniebieżnym włosiem obracającym się z prędkością 5000 obr./min i silnym ssaniu, odkurzacze Lindhaus są w stanie usunąć głęboko zalegający kurz i inne resztki. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) and SLG (Germany) potwierdziły, że wszystkie odkurzacze Lindhaus posiadają doskonałą zdolność zatrzymywania kurzu w filtrach.

SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI

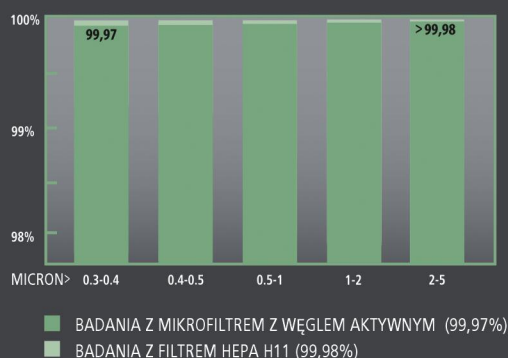

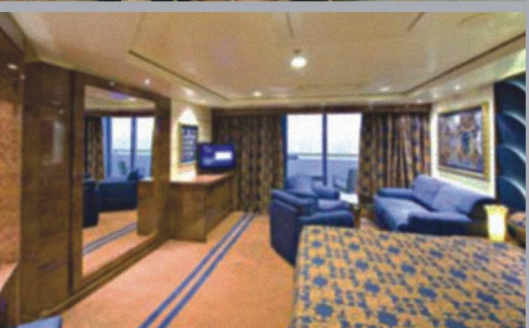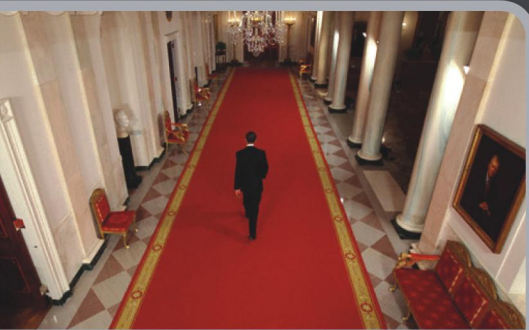

ZASTOSOWANIE

RX jest dostępny w trzech rozmiarach i może pracować na dowolnej powierzchni wykładziny: pokoje hotelowe, korytarze, sala balowa, sale pokazowe, sklepy, restauracje, kina, sale konferencyjne, statki wycieczkowe itp.



FILTR OCHRONNY SILNIKA

Wszystkie elementy zasysające kurz czy powietrze zostały zabezpieczone filtrami. W szczególności wlot powietrza silnika został wyposażony w zmywalny, łatwo wymienny bez narzędzi filtr ochronny.



FILTRY SPECJALNE

RX może być wyposażony w wiele specjalnych filtrów (opcja) do użytku w środowiskach opieki zdrowotnej, laboratoriach badawczych itp.: 3-warstwowa torba z mikroporami, filtr ochrony silnika, filtr węglowy/mikrofiltr oraz zewnętrzny filtr HEPA.

SPECYFIKACJA	RX eF 380e	RX eF 450e	Rx eF 500e
Moc (W)	880	900	900
Podnoszenie wody (mm/H ₂ O)	2300	2300	2300
Strumień powietrza (l/s)	49	49	49
Zabezpieczenie silnika	Termo/amp.	Termo/amp.	Termo/amp.
Worek dwuwarstwowy (szt)	4	4	4
Worek z mikrofibry do prania	Opcja	Opcja	Opcja
Zębaty pasek napędowy	Standard	Standard	Standard
Filtr HEPA H11	Opcja	Opcja	Opcja
Mikrofiltr wlotowy	Standard	Standard	Standard
Elektroniczne sterowanie przeciążeniem/prędkością	Standard	Standard	Standard
Dośrodkowo zbierająca szczotka (RPM)	5000	4500	4500
Dolna stopa robocza	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Wydajność (m ² /g)	630	750	850
Głośność db(A)	79	79	79
Ciężar brutto (Kg)	7,79	8,16	8,25
Długość przewodu (m)	10	10	10
Klasa energooszczędności	A	A	A

ATESTY:



Firma Lindhaus srl zastrzega możliwość dokonywania zmian bez uprzedzenia.

HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

LINDHAUS USA

Minneapolis › Minnesota USA
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

SPRZEDAWCA